


Durchführung in Anlehnung mit DIN 6650-6:2014-12 „Getränkeschankanlagen – Teil 6: Anforderungen an Reinigung und Desinfektion“

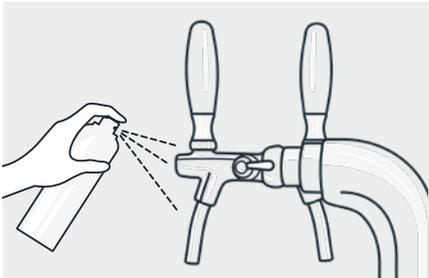

GETRÄNKEAUSLAUF DESINFIZIEREN


Sprühen Sie regelmäßig (mindestens täglich vor Betriebsbeginn, vor längeren Pausen und nach Betriebsende) beide Getränkeausläufe mit dem welltec Desinfect Spray von allen Seiten sorgfältig ein.

Lassen Sie das Desinfektionsmittel ca. **30 Sekunden** einwirken.

NEUVERKEIMUNG VERMEIDEN!


Der Kontakt mit nicht sterilen Materialien kann zur Neuverkeimung der Auslaufrohre führen, sodass mögliche Gesundheitsgefahren entstehen können. Nach dem Einsprühen der Auslaufrohre mit dem Desinfektionsmittel:

- Berühren Sie nicht mehr die Auslaufrohre
- Trocknen Sie die Auslaufrohre niemals ab

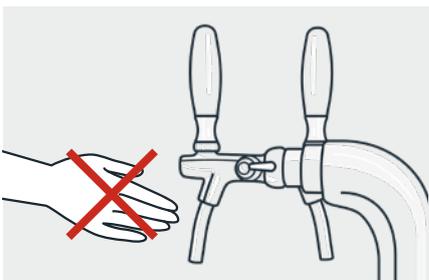

TROCKNEN

Lassen Sie die Außenflächen der Auslaufrohre lufttrocknen.
Berühren Sie die Außenflächen nach der Desinfektion nicht mehr.

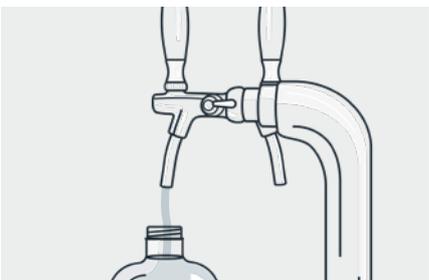

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Zapfen Sie berührungslos ca. 1 l „Wasser mit Kohlensäure“ in ein geeignetes Gefäß und entleeren Sie es.
2. Zapfen Sie berührungslos ca. 1 l „Wasser still“ in ein geeignetes Gefäß und entleeren Sie es.



TROPFSCHALE

Bei Verwendung einer separaten Tropfschale kontrollieren Sie den Füllstand bei Bedarf mehrmals täglich und entleeren Sie diese.

Eine tägliche Reinigung der gesamten Tropfschale mit anschließender Desinfektion mit welltec Desinfect Spray wird zusätzlich empfohlen.

VORSICHT: Beachten Sie die Sicherheits- und Anwendungshinweise auf dem Desinfektionsmittelbehälter.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Wir empfehlen täglich mindestens 2 Liter Wasser je Ausgabe zu zapfen, um eine optimale Qualität Ihres Wassers zu gewährleisten. Zudem ist eine schriftliche Dokumentation der täglichen Reinigung ratsam. Die Kühlung sollte grundsätzlich niemals über Nacht aus- bzw. stromlos geschaltet werden.

BEFRISTETE AUSSERBETRIEBNAHME

Lassen Sie das Gerät aus hygienischen Gründen außer Betrieb nehmen, wenn Sie es voraussichtlich mehrere Tage nicht nutzen werden. Setzen Sie sich bitte dazu mit welltec in Verbindung. Autorisiertes Fachpersonal von welltec wird Ihr Gerät außer Betrieb nehmen.

WIEDERINBETRIEBNAHME

Wenn Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen wollen, setzen Sie sich bitte mit welltec in Verbindung. Vor der Wiederinbetriebnahme muss durch welltec eine Hygieneinspektion durchgeführt werden. Autorisiertes Fachpersonal von welltec wird Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

DAUERHAFTE AUSSERBETRIEBNAHME

welltec sorgt für die ordnungsgemäße und kostenlose Entsorgung und Wiederverwertung, wenn Ihr Gerät endgültig außer Betrieb gesetzt und beseitigt werden soll. Setzen Sie sich bitte dazu mit welltec in Verbindung. Autorisiertes Fachpersonal von welltec wird Ihr Gerät dauerhaft demontieren.



Bequem im
**ONLINE
SHOP**
bestellen!



REINIGUNGSMITTEL

Damit Sie und Ihre Gäste jederzeit ein frisches Glas Wasser genießen können, ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion des Equipments erforderlich!

WIR EMPFEHLEN:

Desinfect Spray von welltec

Das Spray verhindert zuverlässig die retrograde Verkeimung von Ausläufen und Oberflächen. Zudem ist es vom unabhängigen dermatologischen Institut Dermatest für "sehr gut" befunden worden.

Mehr Informationen im Shop:

www.kaffee-partner-shop.de

www.kaffee-partner-shop.at

www.kaffee-partner-shop.ch